

284: ЕСМ-2900 Датчик температуры катализатора. Сигнал слишком сильный


V70 (00-08), 2007, D5244T4, TF-80SC, L.H.D

22/12/2018



ПЕЧАТЬ

**284: ЕСМ-2900 Датчик температуры катализатора.
Сигнал слишком сильный**

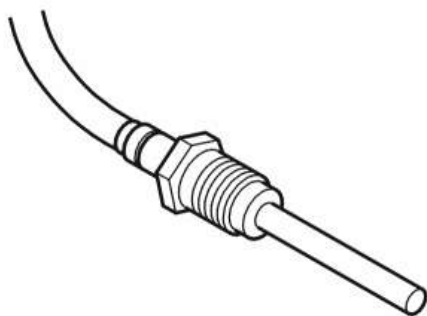

**Информация
кода
неисправности
ЕСМ-2900**

Условие

Модуль управления двигателем (ЕСМ) контролирует соответствие между значением сигнала датчика температуры каталитического нейтрализатора тройного действия и расчетной величиной. Если модуль управления двигателем (ЕСМ) обнаруживает, что сигнал датчика температуры неверен, регистрируется код неисправности. Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.

**Заменяемое
значение**

- Отсутствует.

**Возможные
причины**

Сигнал
слишком
сильный

- Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала.
- Поврежденный датчик

температуры.

Сигнал
слишком
слабый

- Контактное сопротивление или окисление на выводах.
- Разрыв цепи в кабеле сигнала.
- Короткое замыкание на массу в кабеле сигнала.
- Поврежденный датчик температуры.

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

- Сообщение на информационном дисплее

ПЕЧАТЬ

22/12/2018